

12G SDI対応 4K HDR中継車




独創的かつ快適な制作スペース




- 4K 40 IN/12 OUT HD 160 IN/48 OUT
- 4K 2SI 2016/59.94P対応で低遅延かつ高機能な映像制作が可能
- スポーツ中継で有効なHFR(ハイレームレート)に対応
- 4K/HD 計7種のフォーマットにワンアクションで切り替え可能
- 4MEのSWパネルを搭載(内1MEは持ち出しSWとして運用可能)
- 追加機材設置用UTLスペースを左右ラック下の2か所に配備したことで持ち込み機器の搬入や増設が容易に行え、作業効率UPが図れる
- 4Kカメラ最大20台まで対応

あらゆるスポーツ・エンタテインメントの
中継に最高のスペックで対応します。

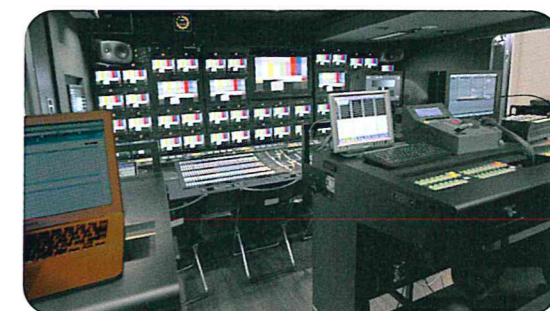

狭い中継場所ではボディー拡幅無しでの運用も可能な設計。SWパネルスライド構造により最適な位置でのオペレートが可能。制作スペースのメインモニターに30インチ4K HDR有機ELマスターモニターを採用。


拡幅スペースを1,250mm×3,600mmとしたことで広大な制作スペースを確保し快適なオペレーション空間でのハイクオリティな番組制作を提供。車内床材には無垢のチーク材を採用し、リビングのような居住空間を実現。

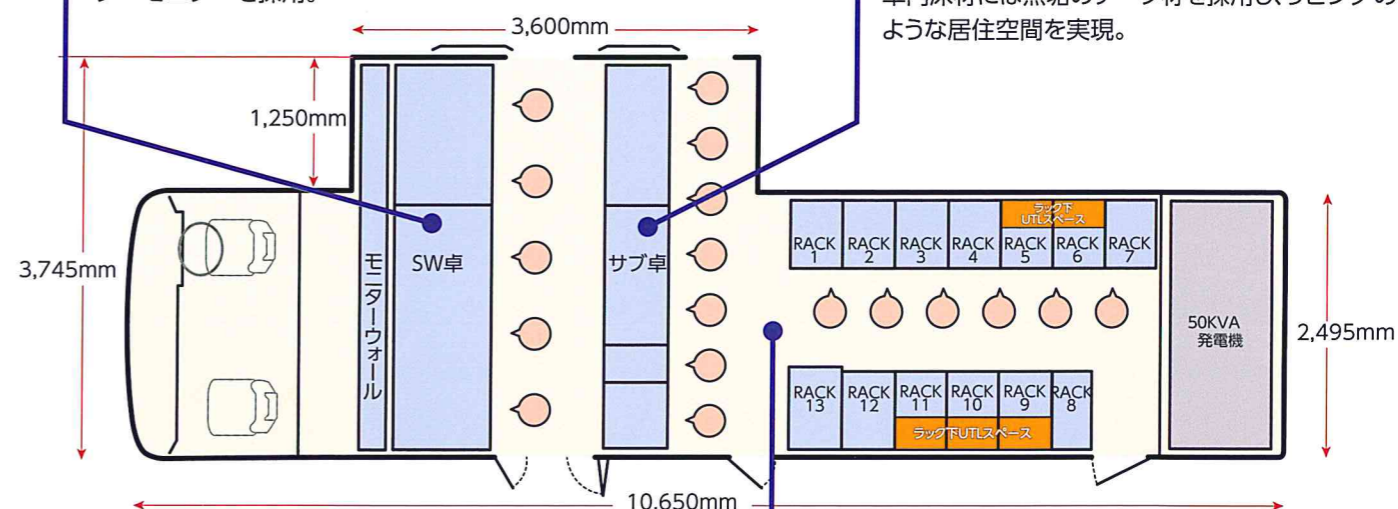

前方の制作ルームと後方のVEルーム間に扉を設置したことで、独立した制作空間を確保。

R-2 仕様書

シャーシ	ISUZU QPG-CXY77BJ 全長10,650mm 全幅2,495mm(拡幅時3,745m) 全高3,650mm 車重20t未満
発電機・空調	富永物産 50KVA(外部出力15KVA)・サーモテックス TX-N24 24,000Kcal+6,000Kcal
SW	SONY XVS-8000 4K 40 IN/12 OUT 2K 160 IN/48 OUT リチウム電池対応 内蔵リチウム電池2系統
SWパネル	SONY 4ME コントローラ* 36(36) 1ME 持ち出しコントローラ* 36(36)
対応Format	4K 2SI 59.94P SQD 29.97psf SQD 23.98psf 2K 59.94i 29.97psf 23.98psf 50i
映像ルーター	FOR A MFR-8000 256×256(システムルーター) 160×128(モニタールーター) EMGレイトム* 36(36)
4K MUX/D/C等	ASAKA 4K VTG(12G対応)/4K MUX(12G対応)/4K DMUX(12G対応)/4K D/C(12G対応)/3G⇄12G変換
制作ルームモニター	SONY 4K HDR有機ELマスターモニター(BVM-X300)×1 17吋×4 9吋×42
VEルームモニター	SONY BVM-X300 E171 A170 datavideo 170LM
CAM	SONY HDC-4300(カメラは最大20台まで増設可能)
CCU・BPU	SONY HDCU-2000 BPU-4500(CCU/BPUは最大20台搭載可能)
サーバー	EVS/PWS等 2K/4K制作に応じて積載
HDRコンバーター	SONY HDRC-4000 OETF/EOTF変換、色域変換、HDR/SDR変換、解像度変換
SG	LEADER LT-4610/4448 (フェンダーオーバー)
FS	FOR A FA-9600 (4K/12G対応)
DSK	ASTRO HD-1679 (12G対応)
インカムシステム	Clear-Com ECLIPSE MEDIAN (持ち出し* 36 V12RD×6式 V12RDD×2式)
光伝送装置	Hewtech HOL-CBX10(4K対応)



映像総合プロダクション

株式会社 テークワン

— 大手前本社オフィス

<営業本部>
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15
大手前センタービル4階
TEL 06-6946-1219
FAX 06-6946-0951

<制作本部>
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15
大手前センタービル10階
TEL 06-6944-2941
FAX 06-6946-0620

— 東京本部

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-1-8
TEL 03-3836-1138
FAX 03-3836-1139

— 福岡本部

〒812-8666 福岡市博多区博多駅東2-16-1
TEL 092-476-3001
FAX 092-476-3002

— 千里本社

<技術本部>
〒560-0085 大阪府豊中市上新田2-15-9
技術 TEL 06-6833-9360
FAX 06-6831-4491



4K HDR

R-2

